3. MATÉRIELS PRÉCONISÈS

Type de colle :

Afin de garantir une bonne fixation, nous conseillons d'utiliser une colle mastic polymère de type Sikaflex®.

Type de support :

Les plaques peuvent être collées sur un support bois (OSB, bois massif, contreplaqué…) mais aussi directement sur des murs enduits, en béton, en parpaing, en plaque de plâtre…

---

4. LA DÉCOUPE

L'aluminium étant un alliage léger, il est tout à fait aisé de découper les plaques à l'aide d'une meuleuse montée avec un disque de type acier.
Tracer la découpe à suivre.
Découper à l'aide de la meuleuse
(Utilisation de gants et de lunettes de protection obligatoires).
Ebavurer la ligne de coupe afin d'éviter tout risque de coupure.

Composition	AluRécyf (Aluminium recyclé à partir des ordures ménagères)
Dimensions (mm) *peuvent égèrement varier*	500x500
Epaisseur (mm) peut *légèrement varier*	12 mm au point le plus épais.
Poids (g) peut *légèrement varier*	2100g
Surface	Granuleuse
Couleur	Brut de fonderie, nuance métallique
Classement feu (NF P92-507)	M0: Matériau incombustible
Entretien	Chiffon humidifié d'eau
Recyclage	Possibilité de réintroduire les rebuts à la production
Production	Loire (42)

Cette fiche technique annule et remplace les précédentes. Assurez-vous qu'elle soit toujours en vigueur. Toute utilisation ou mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans ce document, dégage le fabricant de toute responsabilité, notamment de sa responsabilité solidaire (art.1792-4 du code civil).
Mise à jour 05/2025

RĒCYFSTYLE

OBJET D'ORNEMENT EN ALU RECYCLÉ

MODE D'EMPLOI

Notice de montage


ROCA

50x50cm

Référence: ROCA natif 002399
ROCA grain 002826

Adresse mail : contact@recyfstyle.fr

Site Web : https://recyfstyle.fr

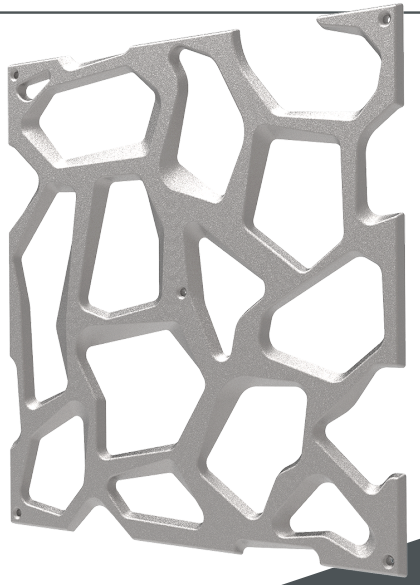

RĒCYFSTYLE

NOTICE DE MONTAGE



1. RESPECT DES RÈGLES DE SÉCURITÉ

Les règles de sécurité à suivre sont les suivantes :


Ne pas mettre à la bouche.
Tenir hors de portée des enfants.
Respecter le mode d'emploi et la notice de montage.
Utilisation de gants et de lunettes de sécurité.



2. MONTAGE ET FIXATION

Montage à blanc :


Nos plaques sont toutes uniques, ainsi leurs aspects visuels peuvent légèrement varier. De plus, le design permet la réalisation de motifs différents suivant leurs dispositions. Si vous préférez un rendu plus homogène, nous vous préconisons de faire un montage à blanc et de préparer le motif attendu avant de coller les éléments.






Fixation murale :

Dépoussiérer et nettoyer la surface du support (plâtre, bois, béton…).
Tracer les trous de fixations suivant le modèle.
En fonction du support percer avec le diamètre adéquat.
Si besoin utilisé des chevilles.

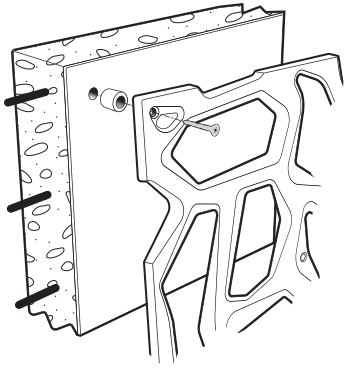

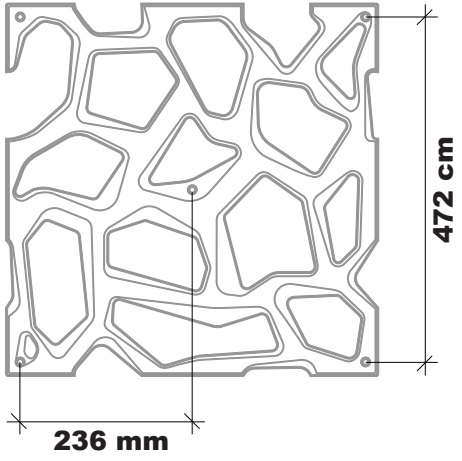

Positionner la plaque et la visser (M6 tête fraisée recommandée)
Un tasseau peut être utilisé comme soutien du rang le plus bas.
Veiller à ce que la ligne précédente soit suffisamment stable avant de poursuivre.