

3. MATÉRIELS PRÉCONISÉS

Type de colle :

Afin de garantir une bonne fixation, nous conseillons d'utiliser une colle mastic polymère de type Sikaflex®.

Type de support :

Les plaques peuvent être collées sur un support bois (OSB, bois massif, contreplaqué...) mais aussi directement sur des murs enduits, en béton, en parpaing, en plaque de plâtre...

4. LA DÉCOUPE

L'aluminium étant un alliage léger, il est tout à fait aisé de découper les plaques à l'aide d'une meuleuse montée avec un disque de type acier.

Tracer la découpe à suivre.

Découper à l'aide de la meuleuse

(Utilisation de gants et de lunette de protection obligatoires).

Ebavurer la ligne de coupe afin d'éviter tout risque de coupure.

Composition	AluRécyf (Aluminium recyclé à partir des ordures ménagères)
Dimensions (mm) <i>les dimensions peuvent légèrement varier</i>	200x200
Epaisseur (mm) <i>peut légèrement varier</i>	6 mm au point le plus épais, et 4 mm au point le moins épais.
Poids (g) <i>peut légèrement varier</i>	375g
Surface	Granuleuse
Couleur	Brut de fonderie, nuance métallique
Classement feu (NF P92-507)	M0: Matériau incombustible
Entretien	Chiffon humidifié d'eau
Recyclage	Possibilité de réintroduire les rebuts à la production
Production	Loire (42)

Cette fiche technique annule et remplace les précédentes. Assurez-vous qu'elle soit toujours en vigueur.
Toute utilisation ou mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans ce document, dégage le fabricant de toute responsabilité, notamment de sa responsabilité solidaire (art. 1792-4 du code civil).
Mise à jour 05/2025

RÉCYFSTYLE

ORNEMENT OBJET ALU RECYCLÉ



MODE D'EMPLOI


Notice de montage

POPPY'S
20x20 cm

Référence: Poppy's Grain 002400

Adresse mail : contact@recyf.fr

Site Web : <https://recyfstyle.fr>

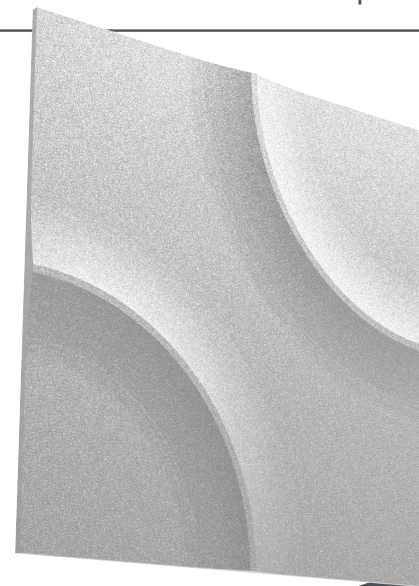

RÉCYFSTYLE

NOTICE DE MONTAGE



1. RESPECT DES RÈGLES DE SECURITÉ

Les règles de sécurité à suivre sont les suivantes :

Ne pas mettre à la bouche.
Tenir hors de portée des enfants.
Respecter le mode d'emploi et la notice de montage.
Utilisation de gants et de lunettes de sécurité.




2. MONTAGE ET FIXATION

Montage à blanc :

Nos plaques sont toutes uniques, ainsi leurs aspects visuels peuvent légèrement varier.

De plus, le design permet la réalisation de motif différents suivant leurs dispositions.

Si vous préférez un rendu plus homogène, nous vous préconisons de faire un montage à blanc et de préparer le motif attendu avant de coller les éléments.



Fixation murale :

Poncez grossièrement la surface de votre support mural (plâtre, bois, béton...), dépoussiérez-le, encollez le dos des plaques et collez sur le support.

Conseil : Commencez toujours le collage par les lignes du bas.

Un tasseau peut être utilisé comme soutien du rang le plus bas pendant que la colle sèche.

Veillez à ce que la ligne précédente soit suffisamment stable avant de poursuivre.

